



INO, d.o.o., Žiri, Industrijska ulica 14, 4226 Žiri, Slovenija
T: +386 4 505 11 00, F: +386 4 505 11 12, E: info@ino-ziri.si
www.ino-ziri.si




INO Print VS6 Siebdruckmaschine

Die Siebdruckmaschine INO Print VS6 ist eine modern konzipierte Siebdruckmaschine zum Bedrucken verschiedener Materialien auf einem Vakuumtisch. Die einfache Handhabung, der schnelle Austausch von Werkzeugen und die ausgezeichnete Regulierung aller für den Druck bedeutsamen Parameter sind nur einige der zahlreichen Vorteile.

Vorteile und Nutzen von INO Print VS6


- Einfache Handhabung. Sehr kurze Rüstzeiten.
- Die robuste Konstruktion der Maschine ermöglicht präzises wiederholtes Drucken.
- **Automatische Positionierung auf vorherigen Druck.**

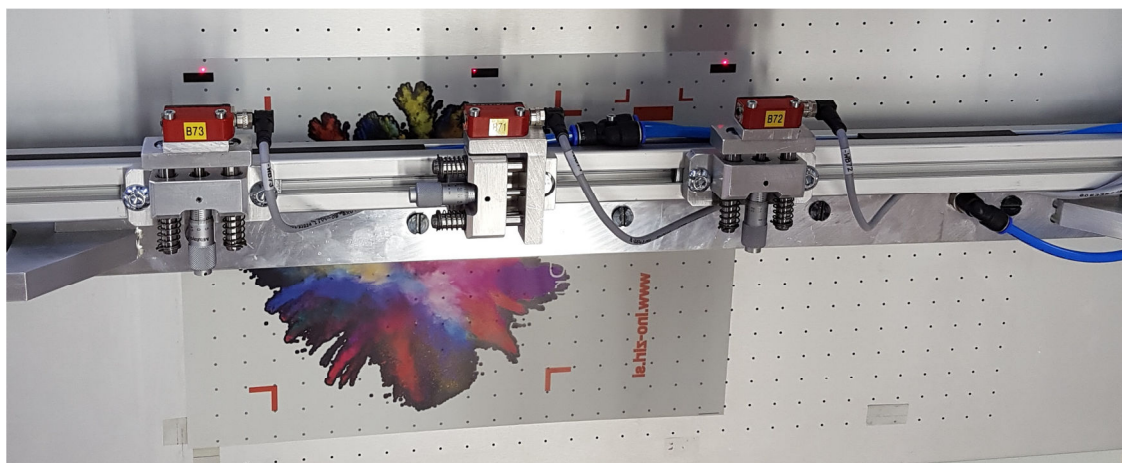



INO, d.o.o., Žiri, Industrijska ulica 14, 4226 Žiri, Slovenija
T: +386 4 505 11 00, F: +386 4 505 11 12, E: info@ino-ziri.si
www.ino-ziri.si

- Die **automatische Abnahmevorrichtung** erhöht die Produktivität bis zu 30 % sowie die Druckqualität und vereinfacht die Arbeit des Anlagebedieners, da er nur für die Beladung der gedruckten Materialien zu sorgen hat.
- Der Abnahmevorgang kann aus jeder Position des Vakuumschisches durchgeführt werden.

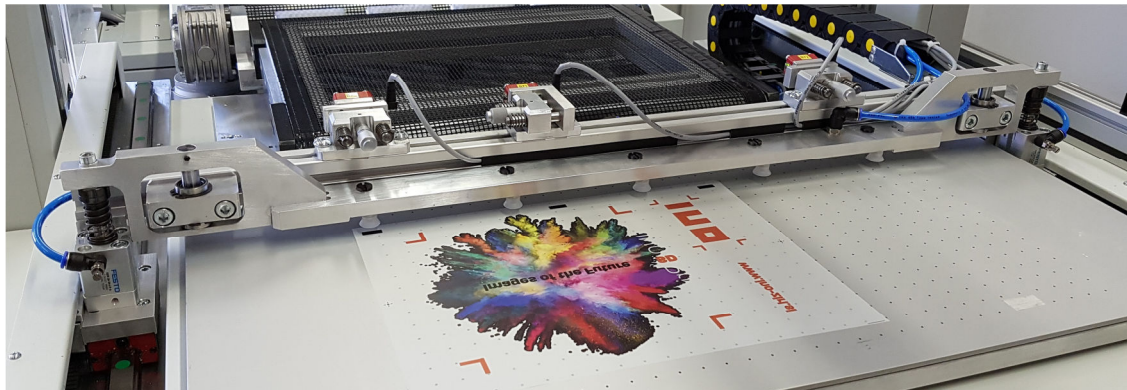

- Drucken auf verschiedenen Materialien wie Papier, Folien, Karton,...
- Die Maschine ist ergonomisch konzipiert, was einen minimalen Bedieneraufwand erfordert.
- Schublade mit Druckmaterial für einfache Beladung
- Das Sieb ist immer in einer waagerechten Position - daher tropft die Druckfarbe nicht hinter dem Abstreifer.
- Die Druckfarbe kann dem Sieb aus einer sitzenden Position hinzugefügt werden.
- Pneumatische Siebdruckkrakel und ein Abstreifer-Haltesystem.
- Maximal bedruckbare Materialhöhe ist 400mm.

Technische Daten

	INO Print VS6 500	INO Print VS6 700
Max. Druckformat	500 x 350 mm	700 x 500 mm
Max. Siebdimension	1000 x 700 mm	1100 x 900 mm
Materialstärke	Bis zu 400 mm (beim manuellen Ausladen)	
Achsenregulierung	x und y ± 10 mm, z 100 mm	
Sieb-Einziehen bei Beladung	Einstellbar bis zu 450 mm	
Luftleitung	6 bar	
Stromversorgung	400V / 50Hz	

Versionen:

INO Print VS5 = INO print VS6 ohne automatische Positionierung auf vorherigen Druck
INO Print VS4 = INO print VS5 ohne automatische Abnahmevorrichtung

Option 1: Siebanhebung bei Druck

Option 2: Siebanhebung xy Φ Registrierung System